



特点

- 90-265 VAC
- < 75 mW
- 650 V MOSFET
- 65 kHz
- EMI 22 kHz
- > 4 mm
- (OCP)
- (SCP)
- (OVP UVP)
- VCC
- (OTP)

应用领域

- QC / USB PD / AC/DC
- AC/DC
- AC/DC


典型应用



订购信息

| 订购型号 | 封装 | 包装形式 | 打印 |
|---------|--------|--------|---------------------------------|
| BP87213 | ASOP-6 | 5000 / | BP87213 XXXXXXYY ZZZZVWXX |

管脚封装

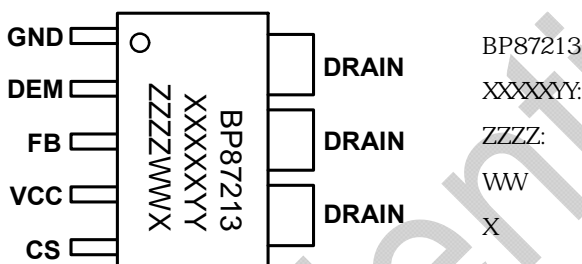

2. ASOP-6

管脚描述

| 管脚号 | 管脚名称 | 描述 |
|-------|-------|-----------------------------------|
| 1 | GND | |
| 2 | DEM | |
| 3 | FB | |
| 4 | VCC | 芯片电源端，建议接 4.7 μ F 以上 VCC 电容到地 |
| 5 | CS | CS |
| 6 7 8 | DRAIN | |

输出功率

| 型号 | 工作特点 | 输出功率 (90~265 VAC) (注 1) |
|---------|------|-------------------------|
| BP87213 | | 25 W |

1

45