

概述

BP818

BP818

BP818

BP818

BP818

LSOP-4

5000 VAC

GB4943.1

UL62368

VDE IEC60747

> 8 mm

>

CQC



LSOP-4


特点

- 
- 
- -55 °C ~ 125 °C
- 
- 5000 VAC
- >8 mm
- UL62368
- TUV IEC62368
- CQC GB4943.1-2022
- VDE IEC60747

应用领域

- QC / USB PD / AC/DC
- AC/DC

电气原理图




1. BP818

订购信息

| 订购型号  | 封装     | 包装形式   | 打印                       |
|-------|--------|--------|--------------------------|
| BP818 | LSOP-4 | 3000 / | BP818<br>XXXXXX<br>ZZWWD |

管脚封装

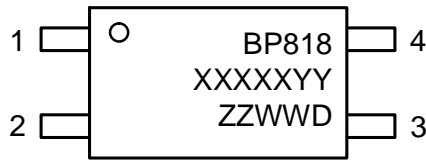

BP818  
 XXXXXYY:  
 ZZ:  
 WW  
 D

2. LSOP-4

极限参数(注 1)

| 符号         | 参数   | 参数范围        | 单位   |
|------------|------|-------------|------|
| $V_{ISO}$  |      | 5000        | Vrms |
| $P_{DMAX}$ | ( 2) | 300         | mW   |
| $T_{OPR}$  |      | -55 to +125 |      |
| $T_{STG}$  |      | -55 to +150 |      |
| $T_{SOL}$  | ( 3) | 260         |      |

1

2

$T_{JMAX}$   $J_A$

$T_A$

$P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / J_A$

3

10

免责声明

w

BPS Confidential